


• **PRIMÄRPUFFERSPEICHER**

In Primärpufferspeichern wird das von Boostherm-WRG-Modulen vorgewärmte Wasser gespeichert. Sie stellen eine kostengünstige Lösung für den Anschluss an einen Niedertemperatur-Heizkreis dar. Sie speichern Energie, geben die gespeicherte Wärme ab und erhöhen die Heizungsautonomie.

Modell	Tatsächliches Volumen (L)	Tankmaße (mm)			Gewicht (kg) Mit Mantel NC oder M3-100mm	Code 8x DN40	Code 4x DN50 (DN65 für 3000L)
		Ohne Isolierung*		Mit Isolierung*			
		Ø	Höhe	Ø (mm)			
500L	471	650	1 810	850	79	810 805	-
750L	779	800	1 945	1 000	106	810 807	810 808
1 000L	934	800	2 255	1 000	117	810 810	810 811
1 500L	1 498	1 000	2 310	1 200	163	810 815	810 816
2 000L	1 980	1 250	2 055	1 450	338	810 820	810 821
2 500L	2 597	1 250	2 565	1 450	361	-	810 825
3 000L	2 864	1 250	2 785	1 450	442	810 830	810 831


Modell	Beschreibung	Code
Wasseranschluss-Set Puffer 500	Komplette Wasseranschluss-Sets inklusive: - Füllset: Rohrtrenner, Ventile, Ausleger mit Sicherheitsventil und Manometer - Ausdehnungsgefäß **, Abschlammegefäß usw. - Thermometer - Ventile, Kondensatableiter usw. - Sonstige Anschlüsse (darunter Stopfen für unbenutzte Öffnungen)	820 383
Wasseranschluss-Set Puffer 750 / 1 000		820 384
Wasseranschluss-Set Puffer 1 500		820 385
Wasseranschluss-Set Puffer 2 000		820 386
Wasseranschluss-Set Puffer 2 500 / 3 000		820 387

** Dimensionierung muss für jedes Projekt bestätigt werden

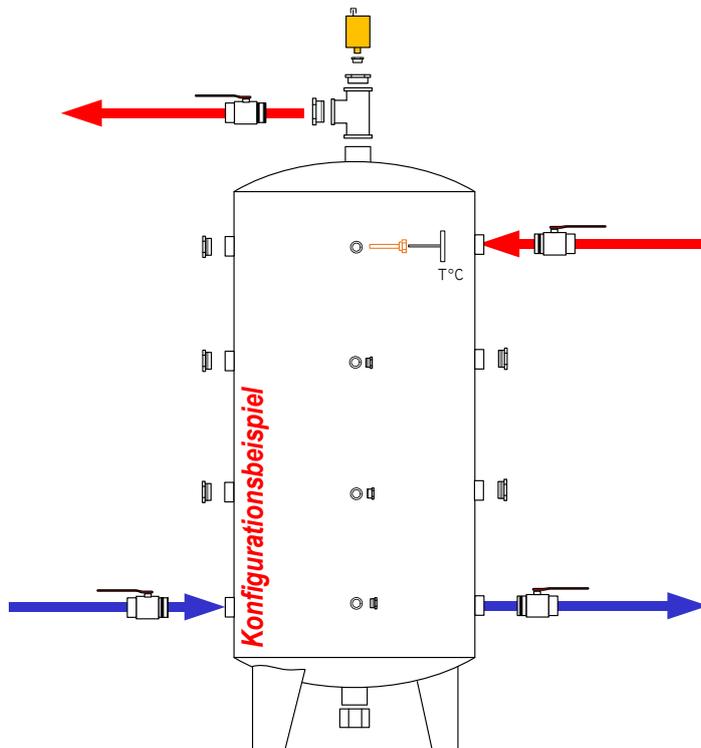

Gemeinsame Merkmale:

- Stahltank ohne Innenbeschichtung
- Betriebsdruck max. 4 bar
- Verschiedene Anschlusskonfigurationen sind möglich
- Schutzlackierung an der Außenseite
- 100 mm starker Isoliermantel aus weichem PVC



**Kundenspezifische Konfigurationen
auf Anfrage**